



#### DESIGN

La gamme «Spécial-Marché» a été conçue en réponse aux besoins des commerçants : poids limité, encombrement minimal et mobilité ; autant d'atouts permettant une appropriation aisée.

Les équipements ergonomiques offrent aux chalandes le spectacle attirant et les odeurs appétissantes qu'ils aiment à retrouver sur les marchés ou étals.

Compétitives, solides, économiques, les rôtissoires «Spécial-Marché» offriront à leurs acquéreurs la satisfaction d'un rendement rapide, dans le respect de la qualité de cuisson.

#### CARACTERISTIQUES

- Moteurs indépendants
- Broches avec poignées en bakélite
- Eclairage optionnel
- Brûleurs infra-rouge indépendants avec plaquettes de céramique interchangeables
- 2 vitres K.Glass (démontables pour transport)
- Toit de protection amovible personnalisé en option
- Bac à jus amovible avec vanne de vidange

#### FINITIONS

Modèle standard en inox. Disponible dans un large choix de couleurs pour les panneaux de façade.



**1175.4SMAG**

Finition façade en émail noir et inox



#### ACCESSOIRES

De nombreux accessoires sont disponibles. Videos des [accessoires](#) disponibles.

<b>CUI1175</b> <b>Broche</b> <b>CUISSANPICS</b> <b>anti-coupures.</b>		<b>BP1175</b> <b>Broche volailles.</b>		<b>BRC1175</b> <b>Broche panier.</b>	
<b>BS1175</b> <b>Broche sabre pour</b> <b>jambon / dinde.</b>		<b>BRRO1175</b> <b>Broche rôtis.</b>		<b>AT</b> <b>Allume-torche.</b>	
<b>BCR1175</b> <b>Broche</b> <b>«crapaudine».</b>		<b>GSV1175</b> <b>Grille de stockage</b> <b>des viandes rôties.</b>		<b>DEC</b> <b>Décrocheurs de</b> <b>broches.</b>	

### Vue de face


Rôtissoire avec toit (optionnel)  
et socle à roulettes (optionnel)

### Vue de côté

Rôtissoire avec toit (optionnel)  
et socle à roulettes (optionnel)

### Vue de dessus

Rôtissoire avec toit (optionnel)  
et socle à roulettes (optionnel)

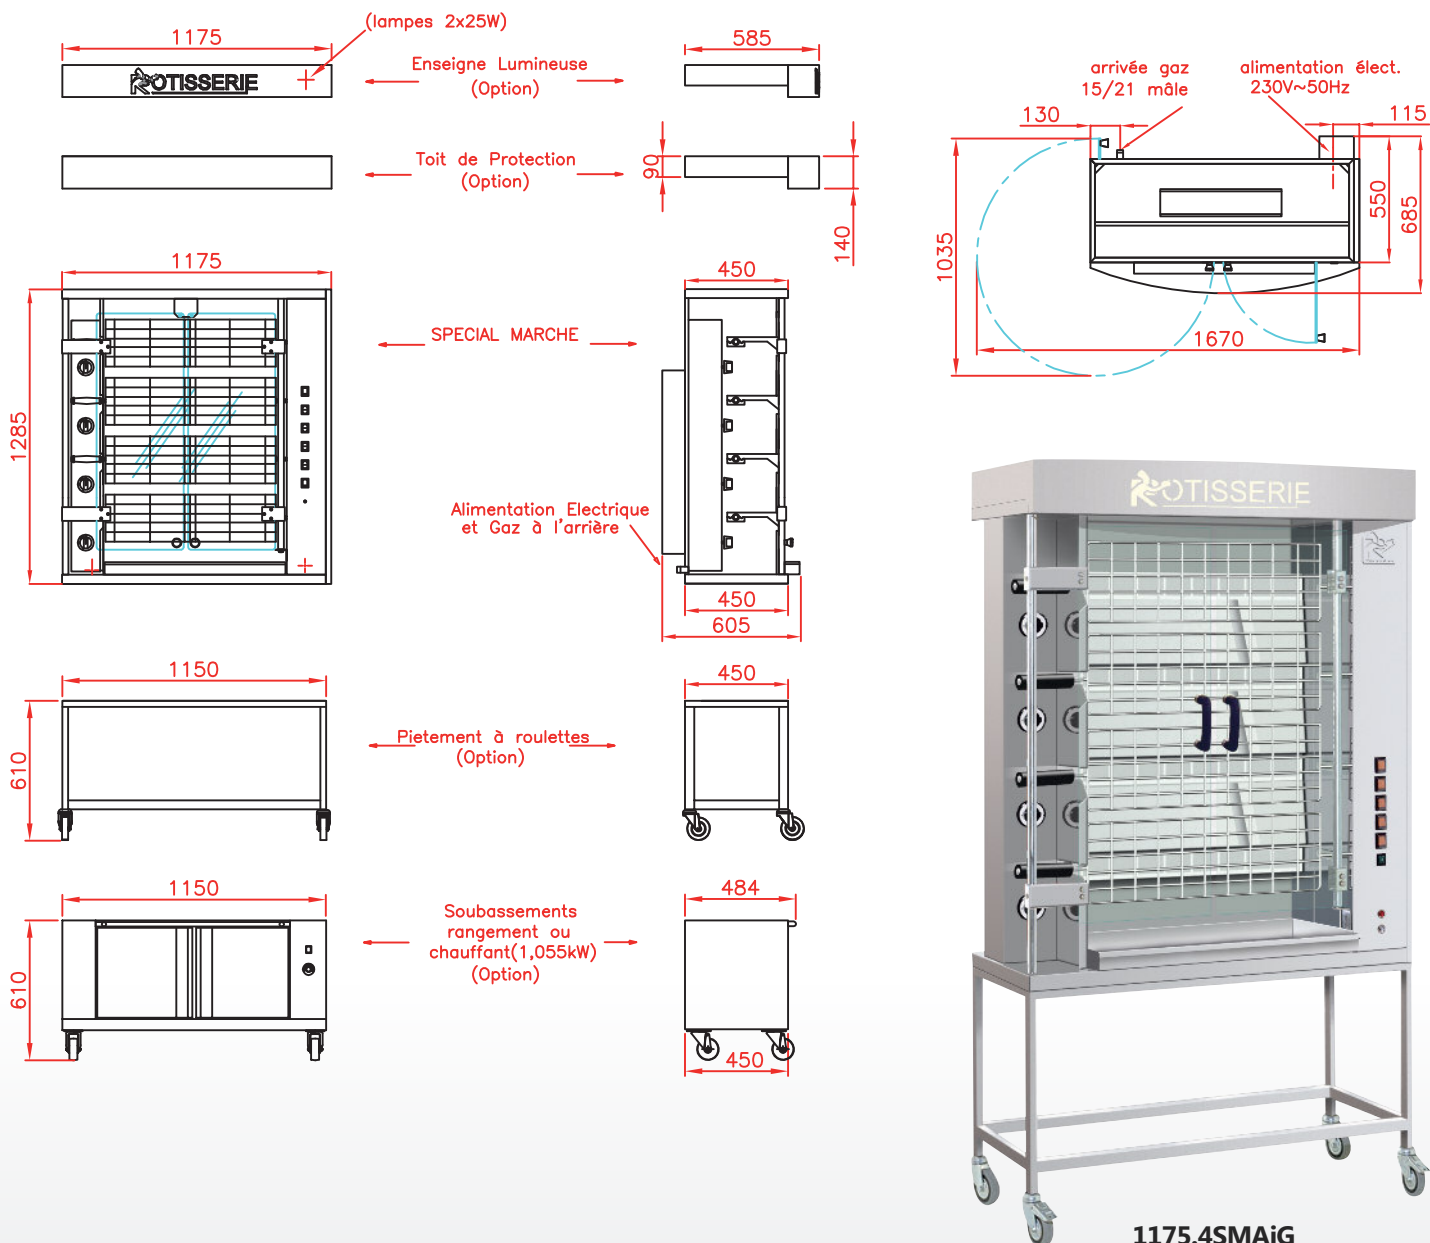

**1175.4SMAG**  
Finition inox



## SPECIFICATIONS

<b>Puissance gaz</b>	15 kW
<b>Consommation gaz</b>	Gaz naturel : 1,5 m <sup>3</sup> /h ; Propane : 1,16 kg/h
<b>Raccordement au gaz</b>	20/27 male
<b>Electricité</b>	230 V 50/60 Hz + terre 0,47 kW
<b>Capacité</b>	12/16 volailles (en fonction de la taille)
<b>Garantie</b>	1 an sur pièces (vitrage exclus)
<b>Evacuation des gaz brûlés</b>	Par hotte d'aspiration
<b>Dégagement</b>	51 cm à gauche, 5 cm à droite, 10 cm à l'arrière
<b>Poids</b>	125 kg sans emballage

**Révision : Juin 2014**

**DISTRIBUTEUR / REVENDEUR**

### Rotisol S.A.S.

Zone industrielle La Trentaine, Avenue Gustave Eiffel  
77507 Chelles cedex - FRANCE  
FRANCE :- [adv@rotisol.com](mailto:adv@rotisol.com) - Tel : 01 64 21 80 00  
EXPORT :- [s.bennell@rotisol.com](mailto:s.bennell@rotisol.com)