



SPÉCIAL-MARCHÉ 1425.6SMG/SMiG

DESIGN

La gamme «Spécial-Marché» a été conçue en réponse aux besoins des commerçants : poids limité, encombrement minimal et mobilité ; autant d'atouts permettant une appropriation aisée.

Les équipements ergonomiques offrent aux chalandes le spectacle attirant et les odeurs appétissantes qu'ils aiment à retrouver sur les marchés ou étals.

Compétitives, solides, économiques, les rôtissoires «Spécial-Marché» offriront à leurs acquéreurs la satisfaction d'un rendement rapide, dans le respect de la qualité de cuisson.

CARACTERISTIQUES

- Moteurs indépendants
- Broches avec poignées en bakélite
- Eclairage optionnel
- Brûleurs infra-rouge indépendants avec plaquettes de céramique interchangeable
- 2 vitres K.Glass (démontables pour transport)
- Toit de protection amovible personnalisé en option
- Bac à jus amovible avec vanne de vidange

FINITIONS

Modèle standard en inox. Disponible dans un large choix de couleurs pour les panneaux de façade.



1425.6SMG

Finition façade en email noir et inox



ACCESSOIRES

De nombreux accessoires sont disponibles. Videos des [accessoires](#) disponibles.

| | | | | | |
|---|--|---|--|---|--|
| CUI1425 Broche CUISSANPICS anti-coupures. | | BP1425 Broche volailles. | | BRC1425 Broche panier. | |
| BS1425 Broche sabre pour jambon / dinde. | | BRRO1425 Broche rôtis. | | BA1425 Broche agneau / cochon de lait. | |
| BCR1425 Broche «crapaudine». | | GSV1425 Grille de stockage des viandes rôties. | | DEC Décrocheurs de broches. | |

Vue de face


Rôtissoire avec toit (optionnel)
et socle à roulettes (optionnel)

Vue de côté

Rôtissoire avec toit (optionnel)
et socle à roulettes (optionnel)

Vue de dessus

Rôtissoire avec toit (optionnel)
et socle à roulettes (optionnel)

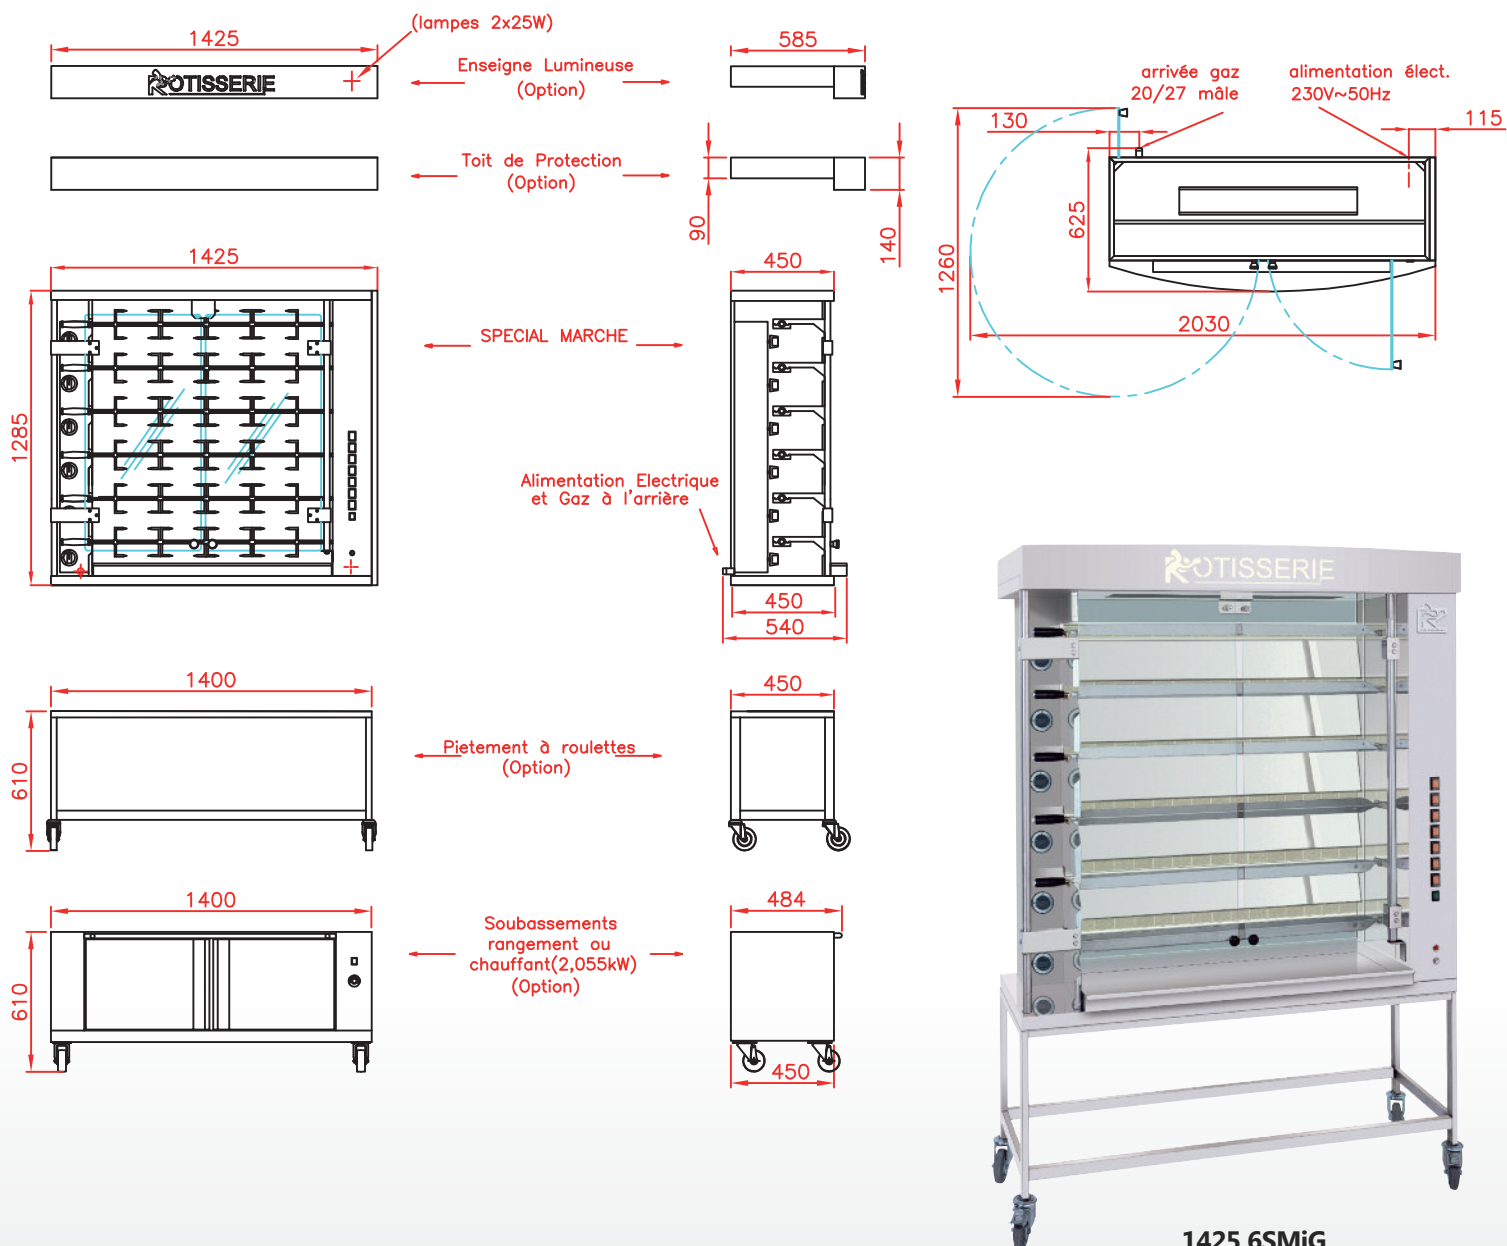

1425.6SMiG

Finition inox



SPECIFICATIONS

| | |
|----------------------------------|--|
| Puissance gaz | 33 kW |
| Consommation gaz | Gaz naturel : 3,54 m ³ /h ; Propane : 2,52 kg/h |
| Raccordement au gaz | 20/27 mâle |
| Electricité | 230 V 50/60 Hz + terre 0,53 kW |
| Capacité | 30/36 volailles (en fonction de la taille) |
| Garantie | 1 an sur pièces (vitrage exclus) |
| Evacuation des gaz brûlés | Par hotte d'aspiration |
| Dégagement | 62 cm à gauche, 5 cm à droite, 20 cm à l'arrière |
| Poids | 170 kg sans emballage |

Révision : Juin 2014

DISTRIBUTEUR / REVENDEUR

Rotisol S.A.S.

Zone industrielle La Trentaine, Avenue Gustave Eiffel
77507 Chelles cedex - FRANCE
FRANCE :- adv@rotisol.com - Tel : 01 64 21 80 00
EXPORT :- s.bennell@rotisol.com