

Performances

Gamme 1600 / 1400 / 1160

Range 1600 / 1400 / 1160

Standard
Electrique - Gaz


Electric - Gas

Un investissement de premier ordre pour une utilisation intensive !
An excellent investment for intensive use !

Carrosserie Inox + façade émail noir (couleur voir p16). Rôtissoire équipée de moteurs réglables en profondeur, indépendants par broches ; équipée de vitres de protection K.GLASS avec blocage à l'ouverture et à la fermeture. Éclairage intérieur. Compartiments techniques protégés contre les infiltrations des graisses de cuisson et chaleur (haute température) par une double paroi démontable. Paraboles inox démontables. Livrée avec broches cuisanpics (Réf. CUI..., voir options et accessoires p16 à 18).

Body stainless steel, enamel front (see p16 color). Rotisserie motors with adjustable depth, independent per spit, Equipped with glass protection K.GLASS, with blocking when opening and closing. Interior lighting. Optional illuminated roof. Technical compartments protected against infiltration of cooking fats and heat by a double removable panel. Stainless panels removable between burners / heating elements. Delivered with prongless spits (Ref. CUI ... see options and accessories p16 to 18).

	<ul style="list-style-type: none"> ● Puis. modèle Elec ● Electric model power ● Puis. modèle Gaz ● Gas model power 	Dimensions hors options en mm (L X P X H) <i>Dimensions without options in mm (W X D X H)</i>	Poids en kg <i>Weight in kg</i>	Réf.
Rôtissoires Performances standard <i>Standard Performances rotisseries</i>	42,2 kW tri 52,8 / 0,89 kW mono	1 575 x 575 x 1 670	295	1600.8PE 1600.8PG
		Capacité volailles <i>Capacity chickens</i> 48/56		
	34,9 kW tri 44 / 0,89 kW mono	1 375 x 575 x 1 670	240	1400.8PE 1400.8PG
		Capacité volailles <i>Capacity chickens</i> 40/48		
	30 kW tri 33 / 0,83 kW mono	1 375 x 575 x 1 295	185	1400.6PE 1400.6PG
		Capacité volailles <i>Capacity chickens</i> 30/36		
	- 22 / 0,77 kW mono	1 375 x 575 x 920	140	- 1400.4PG
		Capacité volailles <i>Capacity chickens</i> 20/24		
	22,5 kW tri 30 / 0,59 kW mono	1 145 x 575 x 1 670	195	1160.8PE 1160.8PG
		Capacité volailles <i>Capacity chickens</i> 32/40		
	19,5 kW tri 22,5 / 0,53 kW mono	1 145 x 575 x 1 295	150	1160.6PE 1160.6PG
		Capacité volailles <i>Capacity chickens</i> 24/30		
	- 15 / 0,47 kW mono	1 145 x 575 x 920	110	- 1160.4PG
		Capacité volailles <i>Capacity chickens</i> 16/20		

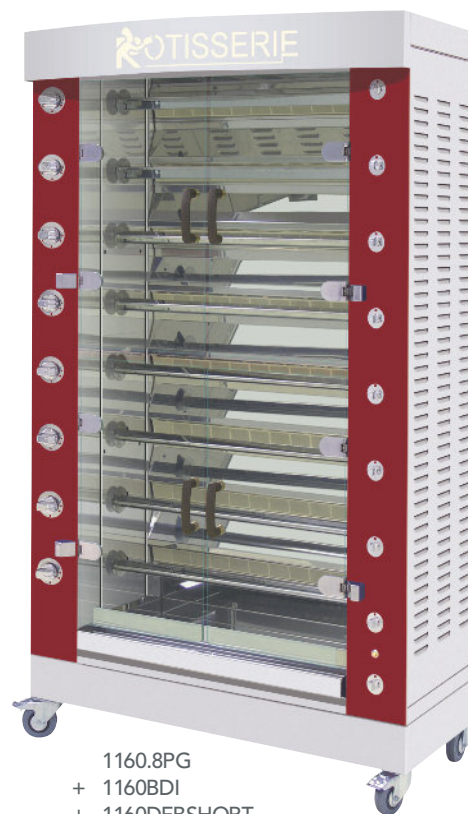

1160.8PG
+ 1160BDI
+ 1160DEBSHORT
+ COUL2



1400.6PG
+ 1400BDE
+ 1400PR6
+ COUL2



1400.8PE
+ 1400BDE
+ 1400SR

Performances

Gamme 1600 / 1400 / 1160

Range 1600 / 1400 / 1160

Inox
Electrique - Gaz

Electric - Gas

Carrosserie Inox. Rôtisserie équipée de moteurs réglables en profondeur, indépendants par broches ; équipée de vitres de protection K.GLASS avec blocage à l'ouverture et à la fermeture. Éclairage intérieur. Compartiments techniques protégés contre les infiltrations des graisses de cuisson et chaleur (haute température) par une double paroi démontable. Paraboles inox démontables. Livrée avec broches cuisanpics (Réf. CUI..., voir options et accessoires p16 à 18).

All stainless steel. Rotisserie motors with adjustable depth, independent per spit, equipped with glass protection K.GLASS, with blocking when opening and closing. Interior lighting. Optional illuminated roof. Technical compartments protected against infiltration of cooking fats and heat by a double removable panel. Stainless panels removable between burners / heating elements. Delivered with prongless spits (Ref. CUI ... see options and accessories p16 to 18).

	• Puis. modèle Elec <i>Electric model power</i> • Puis. modèle Gaz <i>Gas model power</i>	Dimensions hors options en mm (L X P X H) <i>Dimensions without options in mm (W X D X H)</i>	Poids en kg <i>Weight in kg</i>	Réf.
Rôtisseries Performances inox <i>Stainless steel Performances rotisseries</i>	40,2 kW tri 52,8 / 0,89 kW mono	1575 x 575 x 1670	295	1600.8PiE 1600.8PiG
		Capacité volailles <i>Capacity chickens</i> 48/56		
	34,6 kW tri 44 / 0,89 kW mono	1375 x 575 x 1670	240	1400.8PiE 1400.8PiG
		Capacité volailles <i>Capacity chickens</i> 40/48		
	-	1375 x 575 x 1295	185	1400.6PiE 1400.6PiG
	33 / 0,83 kW mono	Capacité volailles <i>Capacity chickens</i> 30/36		
	-	1375 x 575 x 920	140	- 1400.4PiG
	22 / 0,77 kW mono	Capacité volailles <i>Capacity chickens</i> 20/24		
	25,6 kW tri 30 / 0,59 kW mono	1145 x 575 x 1670	195	1160.8PiE 1160.8PiG
		Capacité volailles <i>Capacity chickens</i> 32/40		
-	1145 x 575 x 1295	150	1160.6PiE 1160.6PiG	
22,5 / 0,53 kW mono	Capacité volailles <i>Capacity chickens</i> 24/30			
-	1145 x 575 x 920	110	- 1160.4PiG	
15 / 0,47 kW mono	Capacité volailles <i>Capacity chickens</i> 16/20			



1160.6PiG
+ 1160TPS
+ 1160SR6



1400.4PiG
+ 1400PR4



1160.4PiG
+ 1160TPS
+ 1160SR4

ATTENTION !

Les modèles électriques 8 broches (Réf : 1600.8P, 1400.8P et 1160.8P) pour grosses capacités, sont gérés uniquement par 2 zones de chauffe de 4 broches (2x4 broches). Pour tous les autres modèles, la chauffe de chaque broche est gérée indépendamment.

The 8 spit electric version (ref : 1600.8P, 1400.8P and 1160.8P) for large quantities, these units are heated by only 2 separate heating areas (2x4 spits). For all other models the each spit area can be heated individually.