

Roti-Roaster

à commandes électroniques

with electronic controls

Electrique

Electric

- Rôtissoire à air pulsé tout inox avec axe central support balancelles démontable.
- Revêtement intérieur inox démontable pour faciliter le nettoyage.
- Ecran électronique : affichage et programmation des paramètres de cuisson : temps et température
- 6 programmes de cuisson, alarme de fin de cuisson puis maintien en température 63°C.
- 2 faces vitrées K.GLASS (protection à la chaleur et faible consommation) montées sur joints démontables en silicone.
- Entièrement calorifugée (économie d'énergie).
- 2 éclairages protégées par un verre vitrocéramique.
- Bac de réception des jus amovible avec robinet de vidange.
- Refroidissement automatique des turbines de chauffe après arrêt de la cuisson.
- Bandeau supérieur d'habillage noir (version standard).
- Livrée avec balancelles à volailles (Réf. BALD..., voir options et accessoires p29 à p31).
- *All stainless steel rotisserie, Interior with central axis, removable support and baskets in order to facilitate cleaning.*
- *Removable stainless steel inside for easy cleaning.*
- *Digital Display: display and programming of cooking parameters: time and temperature*
- *6 cooking programs, alarm at end of cooking then temperature maintaining at 63°C*
- *Front and rear opening glass doors (anti-burns K.Glass) fitted on removable silicon joint.*
- *Entirely insulated. Energy saving.*
- *2 lighting protected by a ceramic glass.*
- *Removable juice tray with drainage tap.*
- *Automatic cooling of the heated turbine at the end of cooking cycle.*
- *Black decorative "Rotisserie" band (standard version).*
- *Delivered with chickens baskets (Ref. BALD..., see options and accessories p29 à p31).*



FBP16.720
+ FBP16.72P



FBP8.720
+ FBP720BDE
+ GLB8720
+ FBP8.72PR

	• Puis. modèle Élec Electric model power	Dimensions en mm (L X P X H) Dimensions in mm (W X D X H)	Poids en kg Weight in kg	Réf.
Rôtissoires à balancelles Roti-Roaster. <i>Baskets rotisseries Roti-Roaster.</i>	16,8 kW tri	1 086 x 870 x 1 810	361	FBP16.720
		Capacité volailles <i>Capacity chickens</i> 64/80		
	12,8 kW tri	886 x 870 x 1 810	313	FBP16.520
		Capacité volailles <i>Capacity chickens</i> 48/64		
	8,4 kW tri	1 086 x 870 x 895	169	FBP8.720
		Capacité volailles <i>Capacity chickens</i> 32/40		
	6,4 kW tri	886 x 870 x 895	148	FBP8.520
	Capacité volailles <i>Capacity chickens</i> 24/32			
4,9 kW tri	886 x 800 x 755	125	FBP5.520	
	Capacité volailles <i>Capacity chickens</i> 15/20			
3,85 kW mono	686 x 800 x 755	105	FBP5.320	
	Capacité volailles <i>Capacity chickens</i> 5/10			



Ecran électronique
Digital display



FBP5.520
+ FBP520BDE
+ FBP.PIED
+ COUL2



FBP5.520
+ FBP520BDE
+ GLB5520
+ FBP.PIED


Roti-Roaster

à commandes électroniques
with electronic controls

Electrique
Electric

Rôtissoires à balancelles
Roti-Roaster panoramique
(3 faces vitrées).
*Baskets rotisseries Roti-Roaster
panoramic (3 sides glass doors).*

• Puis. modèle Elec Electric model power	Dimensions en mm (L X P X H) Dimensions in mm (W X D X H)	Poids en kg Weight in kg	Réf.
16,8 kW tri	1 110 x 900 x 1 820 Capacité volailles <i>Capacity chickens</i> 64/80	361	FBPP16.720
12,8 kW tri	910 x 900 x 1 820 Capacité volailles <i>Capacity chickens</i> 48/64	313	FBPP16.520
8,4 kW tri	1 110 x 900 x 895 Capacité volailles <i>Capacity chickens</i> 32/40	169	FBPP8.720
6,4 kW tri	910 x 900 x 900 Capacité volailles <i>Capacity chickens</i> 24/32	148	FBPP8.520
4,8 kW tri	910 x 840 x 760 Capacité volailles <i>Capacity chickens</i> 15/20	125	FBPP5.520

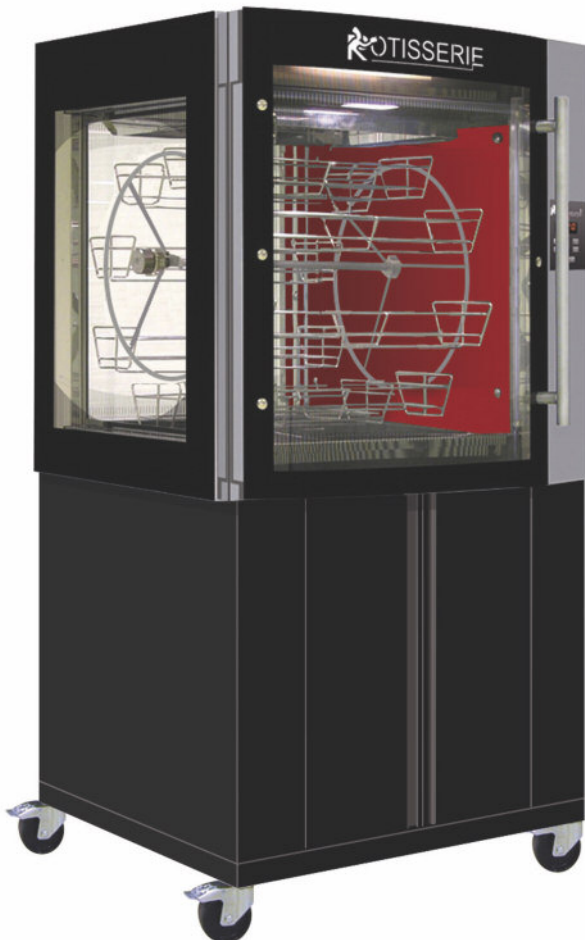

FBPP8.520
+ FBP520BDE
+ 2xGLB8520
+ GL58678
+ FBP8.72S
+ COUL3



FBPP8.520
+ FBP520BDE
+ 2xGLB8520
+ GL58678
+ FBP8.52PR



Demontabilité de tous les
accessoires de cuisson
pour un entretien aisé
*Disassembly of all cooking
accessories for easy
maintenance*