

Spécial-Marché

Gamme 1655 / 1425 / 1175

Range 1655 / 1425 / 1175

Standard
Electrique - Gaz

Electric - Gas

Un rendement rapide dans le respect de la qualité de cuisson !
Fast performance in regards to cooking quality !


Carrosserie Inox + façade email noir, équipé de moteurs flottants, réglables, indépendants par broches. Vitres de protection K.GLASS avec blocage à l'ouverture et à la fermeture. Compartiments techniques protégés de la graisse de cuisson et chaleur (haute température) par une double paroi démontable. Livrée avec broches cuissonpics (Réf. CUI..., voir options et accessoires p22 à 23). Paraboles inox démontables entre les éléments de chauffe.

Front black enamel and stainless steel body, with independent floating, adjustable motors, by spit. Equipped with glass protection K.GLASS, with blocking when opening and closing. Optional interior lighting & illuminated roof. Technical compartments protected against infiltration of cooking fats and heat by a double removable panel. Stainless panels removable between burners / heating elements. Delivered with prongless spits (Ref. CUI ... see options and accessories p22 to 23).

	<ul style="list-style-type: none"> • Puis. modèle Elec Electric model power • Puis. modèle Gaz Gas model power 	Dimensions hors options en mm (L X P X H) Dimensions without options in mm (W X D X H)	Poids en kg Weight in kg	Réf.
Rôtissoires Spécial-Marché standard Standard Special-Marché rotisseries	42 kW tri 52,8 / 0,84 kW mono	1 655 x 540 x 1 665	300	1655.8SME 1655.8SMG
	38 kW tri 39,6 / 0,8 kW mono	1 655 x 540 x 1 285	235	1655.6SME 1655.6SMG
	33,1 kW tri 44 / 0,54 kW mono	1 425 x 540 x 1 665	225	1425.8SME 1425.8SMG
	30 kW tri 33 / 0,5 kW mono	1 425 x 540 x 1 285	170	1425.6SME 1425.6SMG
	20 kW tri 22 / 0,42 kW mono	1 425 x 540 x 930	130	1425.4SME 1425.4SMG
	25,6 kW tri 30 / 0,54 kW mono	1 175 x 540 x 1 665	180	1175.8SME 1175.8SMG
	19,5 kW tri 22,5 / 0,44 kW mono	1 175 x 540 x 1 285	135	1175.6SME 1175.6SMG
	13,4 kW tri 15 / 0,38 kW mono	1 175 x 540 x 930	90	1175.4SME 1175.4SMG
			Capacité volailles <i>Capacity chickens</i>	



1175.6SMG
+ 1175BDI
+ 1175PR6

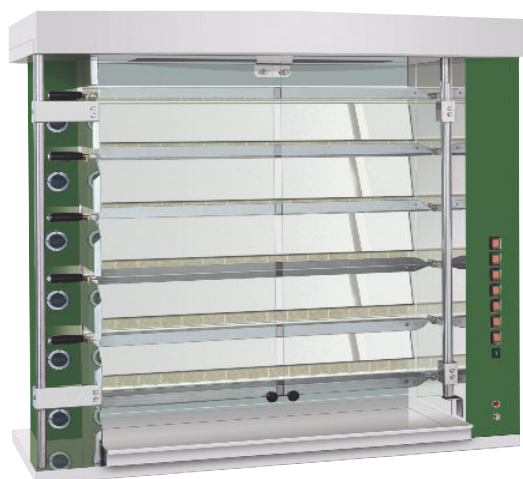

1425.6SMG
+ 1425TPS
+ COUL2



1425.8SMG
+ 1425SR
+ COUL2

Spécial-Marché

Gamme 1655 / 1425 / 1175

Range 1655 / 1425 / 1175

Inox

Electrique - Gaz

Electric - Gas

Carrosserie inox, équipé de moteurs flottants, réglables, indépendants par broches. Vitres de protection K.GLASS avec blocage à l'ouverture et à la fermeture. Compartiments techniques protégés de la graisse de cuisson et chaleur (haute température) par une double paroi démontable. Livrée avec broches cuissonpics (Réf. CUI..., voir options et accessoires p22 à 23). Paraboles inox démontables entre les éléments de chauffe.

All stainless steel finish, with independent floating, adjustable motors, by spit. Equipped with glass protection K.GLASS, with blocking when opening and closing. Optional Interior lighting & illuminated roof. Technical compartments protected against infiltration of cooking fats and heat by a double removable panel. Stainless panels removable between burners / heating elements. Delivered with prongless spits (Ref. CUI ... see options and accessories p22 to 23).



1175.6SMiG
+ 1175PR6

Rôtissoires Spécial-Marché inox
Stainless steel Special-Marché rotisseries

<ul style="list-style-type: none"> ● P. mod. élec Electric model power ● P. mod. gaz Gas model power 	Dimensions hors options en mm (L X P X H) <i>Dimensions without options in mm (W X D X H)</i>	Poids en kg <i>Weight in kg</i>	Réf.
42 kW tri 52,8 / 0,84 kW mono	1655 x 540 x 1665 Capacité volailles <i>Capacity chickens</i> 48/56	300	1655.8SMiE 1655.8SMiG
38 kW tri 39,6 / 0,8 kW mono	1655 x 540 x 1285 Capacité volailles <i>Capacity chickens</i> 36/42	235	1655.6SMiE 1655.6SMiG
33,1 kW tri 44 / 0,54 kW mono	1425 x 540 x 1665 Capacité volailles <i>Capacity chickens</i> 40/48	225	1425.8SMiE 1425.8SMiG
30 kW tri 33 / 0,5 kW mono	1425 x 540 x 1285 Capacité volailles <i>Capacity chickens</i> 30/36	170	1425.6SMiE 1425.6SMiG
20 kW tri 22 / 0,42 kW mono	1425 x 540 x 930 Capacité volailles <i>Capacity chickens</i> 20/24	130	1425.4SMiE 1425.4SMiG
25,6 kW tri 30 / 0,54 kW mono	1175 x 540 x 1665 Capacité volailles <i>Capacity chickens</i> 32/40	180	1175.8SMiE 1175.8SMiG
19,5 kW tri 22,5 / 0,44 kW mono	1175 x 540 x 1285 Capacité volailles <i>Capacity chickens</i> 24/30	135	1175.6SMiE 1175.6SMiG
13,4 kW tri 15 / 0,38 kW mono	1175 x 540 x 930 Capacité volailles <i>Capacity chickens</i> 16/20	90	1175.4SMiE 1175.4SMiG



1655.8SMiG
+ 1655SR



1425.8SMiG
+ 1425BDI
+ 1425SR