

# Spécial-Marché

Gamme 1655 / 1425 / 1175

Range 1655 / 1425 / 1175

# Alternative / Crapaudine Standard - Inox Electrique - Gaz

Electric - Gas

**Carrosserie Inox ou Inox + façade email noir**, équipée du système d'entraînement moteur flottant réglable en profondeur, continu et alternatif sur chaque broche. Livrée avec broches crapaudines (Réf. BCR..., voir options et accessoires p22 à 23).

- rotation «CONTINUE» traditionnelle pour la cuisson des poulets entiers rôtis,
- rotation «ALTERNATIVE» pour la cuisson des volailles ouvertes marinées grillées dites «en crapaudine».

**Arrêt de la broche durant 20 secondes face à l'élément chauffant.**

Temps de cuisson accéléré, capacité de cuisson augmentée, qualité de cuisson exceptionnelle, meilleur moelleux = meilleure saveur, opérateur aux risques microbiologiques = sécurité alimentaire. Entre-axe entre broches : 255 mm.

STANDARD version Stainless steel, equipped with a system of engaging ROTARY / ALTERNATIVE motor.

Delivered with "spatchcock chicken" spits (Ref. BCR..., see options and accessories p22 to 23).

- Continuing driving to cook / roast whole chicken,
- Alternative driving to cook / roast open poultry called «SPATCHCOCK CHICKEN».

**Spit stops for 20 seconds in front of the heating element.**

Cooking time accelerated. Production capacity increased, exceptional cooking quality, more tender = more flavor. Space between spits : 255 mm.

	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Puis. modèle Elec Electric model power</li> <li>● Puis. modèle Gaz Gas model power</li> </ul>	Dimensions hors options en mm (L X P X H) Dimensions without options in mm (W X D X H)	Poids en kg Weight in kg	Réf.
Rôtissoires Spécial-Marché "Crapaudine", cuisson mixte alternative & continue <i>Special-Marché rotisseries "Crapaudine", mixte cooking alternative &amp; continuous</i>	33,1 kW tri 33 / 0,52 kW mono	1425 x 540 x 1665	210	1425.6SMAE, SMAiE 1425.6SMAG, SMAiG
	28,4 kW tri 22 / 0,44 kW mono	1425 x 540 x 1285	170	1425.4SMAE, SMAiE 1425.4SMAG, SMAiG
	21,6 kW tri 22,5 / 0,52 kW mono	1175 x 540 x 1665	170	1175.6SMAE, SMAiE 1175.6SMAG, SMAiG
	18,5 kW tri 15 / 0,44 kW mono	1175 x 540 x 1285	125	1175.4SMAE, SMAiE 1175.4SMAG, SMAiG



1175.4SMAiG  
+ 1175BDI  
+ 1175PR6


## ROTATIONS



Continue



Alternative

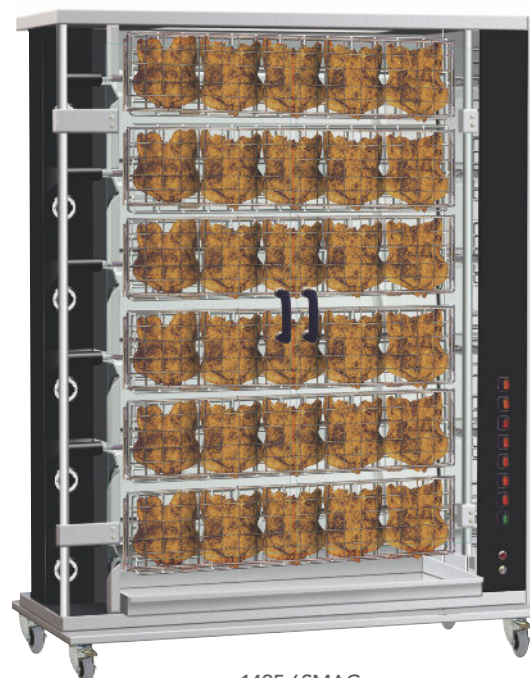

1425.6SMAG  
+ 1425SR

(1) Capacité pour cuisson continue. Capacity chickens for continuous cooking.

(2) Capacité pour cuisson alternative. Capacity chickens for alternative cooking.