



Performances 1600.8PG/PiG

DESIGN


Les rôtissoires «Performances» se sont imposées comme des références parmi les professionnels de la grande consommation, répondant à leurs besoins en termes de quantité de production et de robustesse grâce à leurs vitres anti-chaueur et leurs doubles-parois en inox.

Elles offrent de grandes capacités de débit, rapidité et de qualité, associées à une diversité des aliments possibles à faire rôtir.

Ergonomiques, techniques, sûres, les rôtissoires «Performances» représentent un investissement de premier ordre pour optimiser votre commerce.

CARACTERISTIQUES

- Efficacité énergétique
- Vitrage K-glass
- Moteur indépendant pour chaque broche
- Bac à graisse amovible avec vidange intégrée
- Brûleurs brevetés Rotisol
- Eclairage par lampe halogène
- Livrée avec 8 broches Cuissanpics (CUI1600)
- Bandeau lumineux «Rotisserie» pour modèle émail
- Montée sur socle à roulettes

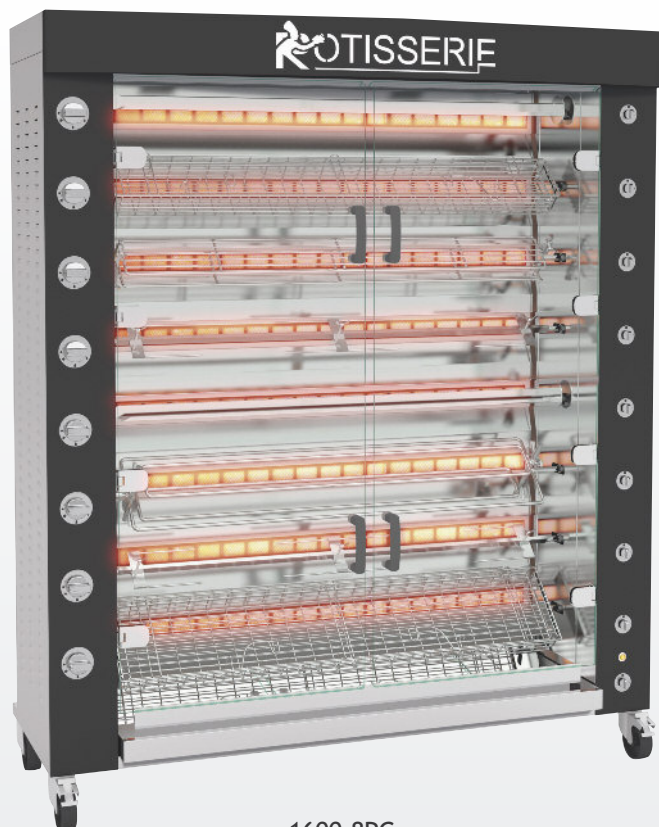






1600.8PG

Finition façade en émail noir et inox



DETAILS TECHNIQUES

Aperçu de quelques fonctionnalités standard.

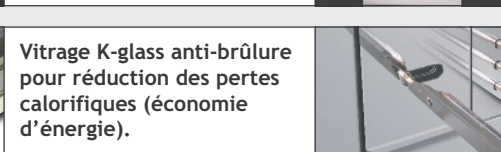 <p>Plaquette céramiques démontables et interchangeables (gain financier important).</p>	 <p>Charnières robustes étudiées pour une utilisation intense, avec blocage intégré à l'ouverture et à la fermeture.</p>	 <p>Séparation des compartiments gaz et électrique pour éviter les risques d'incendies.</p>
 <p>Robinetterie gaz et commutateurs électriques, métalliques chromés.</p>	 <p>Vitrage K-glass anti-brûlure pour réduction des pertes calorifiques (économie d'énergie).</p>	 <p>Double-paroi amovible pour empêcher la pénétration des graisses dans les parties techniques.</p>

ACCESSOIRES

De nombreux accessoires sont disponibles. Videos des [accessoires](#) disponibles et du [système de cuisson à la ficelle](#).

<p>CUI1600 Broche CUISSANPICS anti-coupures.</p>		<p>BP1600 broche volailles.</p>		<p>BRC1600 Broche panier.</p>	
<p>BS1600 broche sabre pour jambon / dinde.</p>		<p>BRRO1600 Broche rôtis.</p>		<p>BA1600 broche agneau / cochon de lait.</p>	
<p>BCR1600 Broche «crapaudine».</p>		<p>DEC Décrocheur de broches.</p>		<p>AT Allume-torche.</p>	

Vue de face




Rôtissoire avec toit (optionnel)
et socle à roulettes (optionnel)

Vue de côté


Rôtissoire avec toit (optionnel)
et socle à roulettes (optionnel)

Vue de dessus

Rôtissoire avec toit (optionnel)
et socle à roulettes (optionnel)

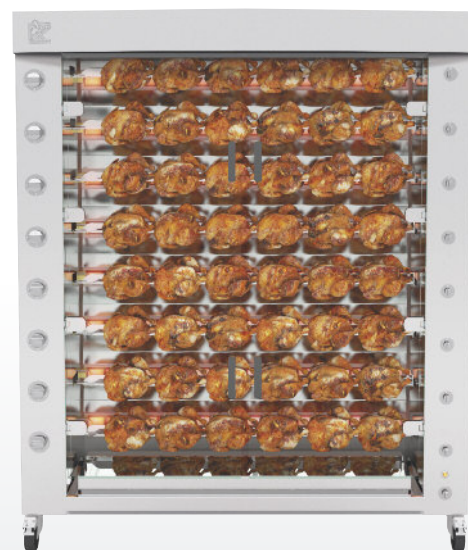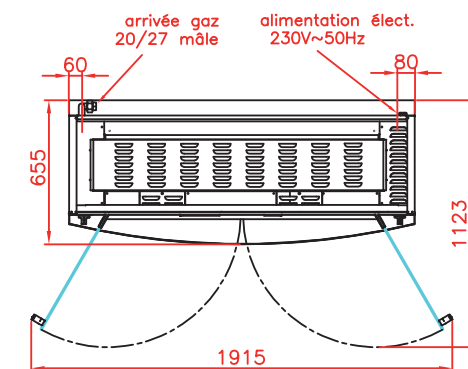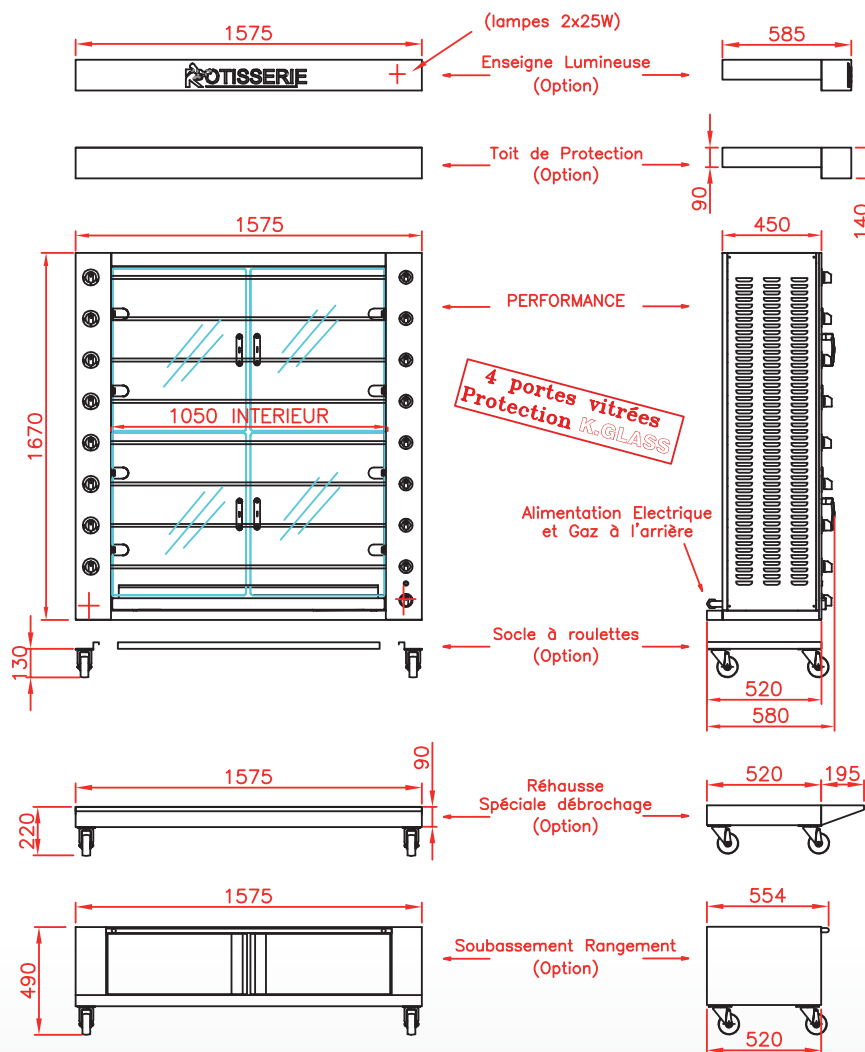

1600.8PiG
Finition inox



Révision :
Janvier 2019

SPECIFICATIONS

Capacité	48/56 volailles
Puissance gaz	52,8 kW
Consommation gaz	Gaz naturel : 5,58 m ³ /h ; Propane : 4,10 kg/h
Electricité	230 V 50/60 Hz + terre 0,67 kW
Poids et dimensions (HxLxP)	295 kg ; 1890 x 1575 x 655 mm
Dégagement	20 cm de chaque côté, 5 cm à l'arrière
Garantie	1 an sur pièces (vitrage exclus)



DISTRIBUTEUR / REVENDEUR

Rotisol S.A.S.

Zone industrielle La Trentaine, Avenue Gustave Eiffel
77507 Chelles cedex - FRANCE

FRANCE :- adv@rotisol.com - Tel : 01 64 21 80 00

EXPORT :- s.bennell@rotisol.com