

# Rotisol



## VITRINE

### Essentiel

### 6MCV5LS.I - 10MCV5LS.I

#### DESIGN

Meuble de présentation en Libre Service de 5 étagères inclinées de 5° pour optimiser la mise en valeur des produits.

Vision panoramique de la présentation grâce à des étagères de faibles épaisseurs et des baies vitrées latérales.

Présentation inox et jupes du soubassement en époxy noir.

Maintenir tout produit à une température à coeur entre + 63°C et + 70°C (volailles emballées sous coques en CPET ou sous sachets et divers emballages pour snacking) afin d'être en règle avec la D.G.A.L. (service vétérinaire), respectant les qualités organoleptiques exigibles en vue de la sécurité alimentaire des consommateurs quelque soit l'emplacement sur l'étagère de présentation.

Optimisation des puissances énergétiques.

Eclairage de chaque étagère par lampes LED.

Conception originale avec combinaison d'une turbine cylindrique d'air brassé et d'éléments chauffants rayonnants (brevet Rotisol).

#### CARACTERISTIQUES

- Carrosserie epoxy noir
- Bandeau sérigraphié «Servez-vous» (option)
- Etagères de présentation inclinées à 5°
- Chargement avant
- Vitrages latéraux en verre Sécurité
- Contrôle électronique digital indépendant pour chaque étagère
- Eclairage de chaque étagère par lampes LED
- Efficacité énergétique (gain financier)
- Soubassement sur pieds fixes ou roulettes freins



10MCV5LS.I




#### Technologie Brevetée



#### DETAILS TECHNIQUES

Aperçu de quelques fonctionnalités.



Technologie innovante de circulation et répartition de la chaleur pour chaque étagère.




Réglage indépendant de la température pour chaque étagère.




Bandeau sérigraphié «Servez-vous» (option).

Vue de face  
10MCV5LS.I

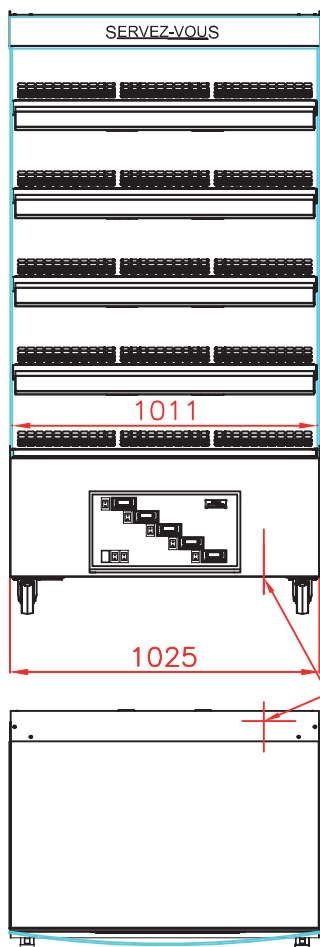


Vue de face  
6MCV5LS.I

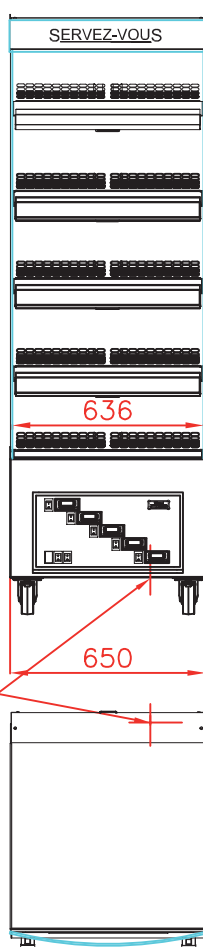

Alimentation élect.  
400V~50Hz

Vue de côté

Bandeau (option)

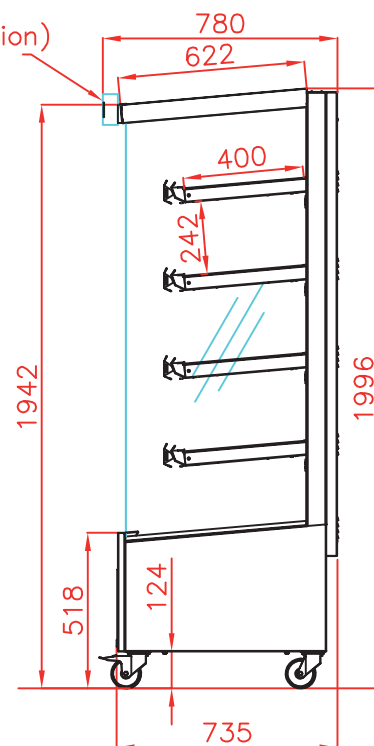

Révision :  
Décembre 2019

## SPECIFICATIONS 6MCV5LS.I

Capacité	26/52 volailles en coques
Electricité	400 V 50/60 Hz + terre
Puissance électrique	4,5 kW
Poids et dimensions (HxLxP)	170 kg ; 1996 x 650 x 735 mm
Garantie	1 an sur pièces (vitrage exclus)

## SPECIFICATIONS 10MCV5LS.I

Capacité	46/92 volailles en coques
Electricité	400 V 50/60 Hz + terre
Puissance électrique	7,78 kW
Poids et dimensions (HxLxP)	225 kg ; 1996 x 1025 x 735 mm
Garantie	1 an sur pièces (vitrage exclus)



6MCV5LS.I



DISTRIBUTEUR / REVENDEUR

Rotisol S.A.S.

Zone industrielle La Trentaine, Avenue Gustave Eiffel  
77507 Chelles cedex - FRANCE

FRANCE :- [adv@rotisol.com](mailto:adv@rotisol.com) - Tel : 01 64 21 80 00

EXPORT :- [s.bennell@rotisol.com](mailto:s.bennell@rotisol.com)